



Hocheffektive, Kompakte-Wärmepumpen

**vorgesehen für die Warmwasserbereitung
in einem Speicher**

INDEX

DROPS PRO

420 000 047

Ausstattung des Geräts

Hocheffizienter Rotationskompressor.

Zusätzliches Expansionsventil für effektive und schnelle Verdampferabtauung.

Energieeffizienter EC-Radialventilator mit Leistungsregelung.

Verdampfer mit hydrophiler Oberfläche (Verdampfer neigt weniger zur Vereisung, taut effektiv ab und ist besser gegen Verschmutzung geschützt).

Eingebaute Pumpe, die für den Kontakt mit Brauchwasser ausgelegt ist.

Steuergerät zur Steuerung eines elektrischen Heizelements, einer Warmwasser-Umwälzpumpe und eines Umschalt-Dreiwegeventils.

Plattenwärmetauscher aus Edelstahl.

Vorgefertigte Anschlüsse für die Montage von Luftkanälen.

Verstellbare Füße mit Schwingungsdämpfern zur Montage auf einer ebenen Fläche.

Basisfunktionen

- ✓ Einfache und schnelle Installation
- ✓ Installation: im Innenbereich
- ✓ Energieeffizienzklasse A+
- ✓ Hohe Sicherheit durch Druck- und Temperaturschutz des Kältesystems
- ✓ Abtauen des Verdampfers mit Heißgas durch Umkehrung des Kältekreislaufs
- ✓ Automatischer Frostschutz des Wassersystems
- ✓ Wochenplan für die gewünschte Wassertemperatur
- ✓ Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einer Photovoltaikanlage oder einem Zwei-Zonen-Energietarif über einen zusätzlichen potentialfreien Schließer.
- ✓ Steuerungsfunktion für eine im Speicher installierte externe elektrische Heizung
- ✓ Steuerungsfunktion für die Brauchwasser-zirkulationspumpe nach einem Zeitschaltprogramm
- ✓ Umschaltfunktion zwischen Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher
- ✓ Regulierung der Lüfterleistung



DROPS PRO

**Berührungssteuerung,
Touchpanel**




Technische Daten

Abmessungen (Breite / Höhe)	700 / 550mm
Durchmesser der Luftkanäle	250mm
Anschlüsse	IG 3/4"
Kältemittel	R290 / 0,15kg
Wärmeträger	Wasser oder ein Gemisch aus Wasser und Glykol (bis zu 50%)
Maximaler Druck auf der Wasserseite	6bar
Betriebstemperatur	-7 bis zu +43°C
Max. Brauchwassertemperatur	70°C
Schalleistung	57dB
Spannungsversorgung	1/N/PE ~220-240V/50Hz
COP	*für A15/W10-55: 4,1 für A20/W10-55: 4,65
Nennwärmeleistung	für A15/W10-55: 2,55kW
Energieklasse	A+
Wasserverbrauchsprofil	XL
Masse	46kg

*(PN-EN 16147:2017-04)

So kann Ihr **Heizungsraum aussehen**

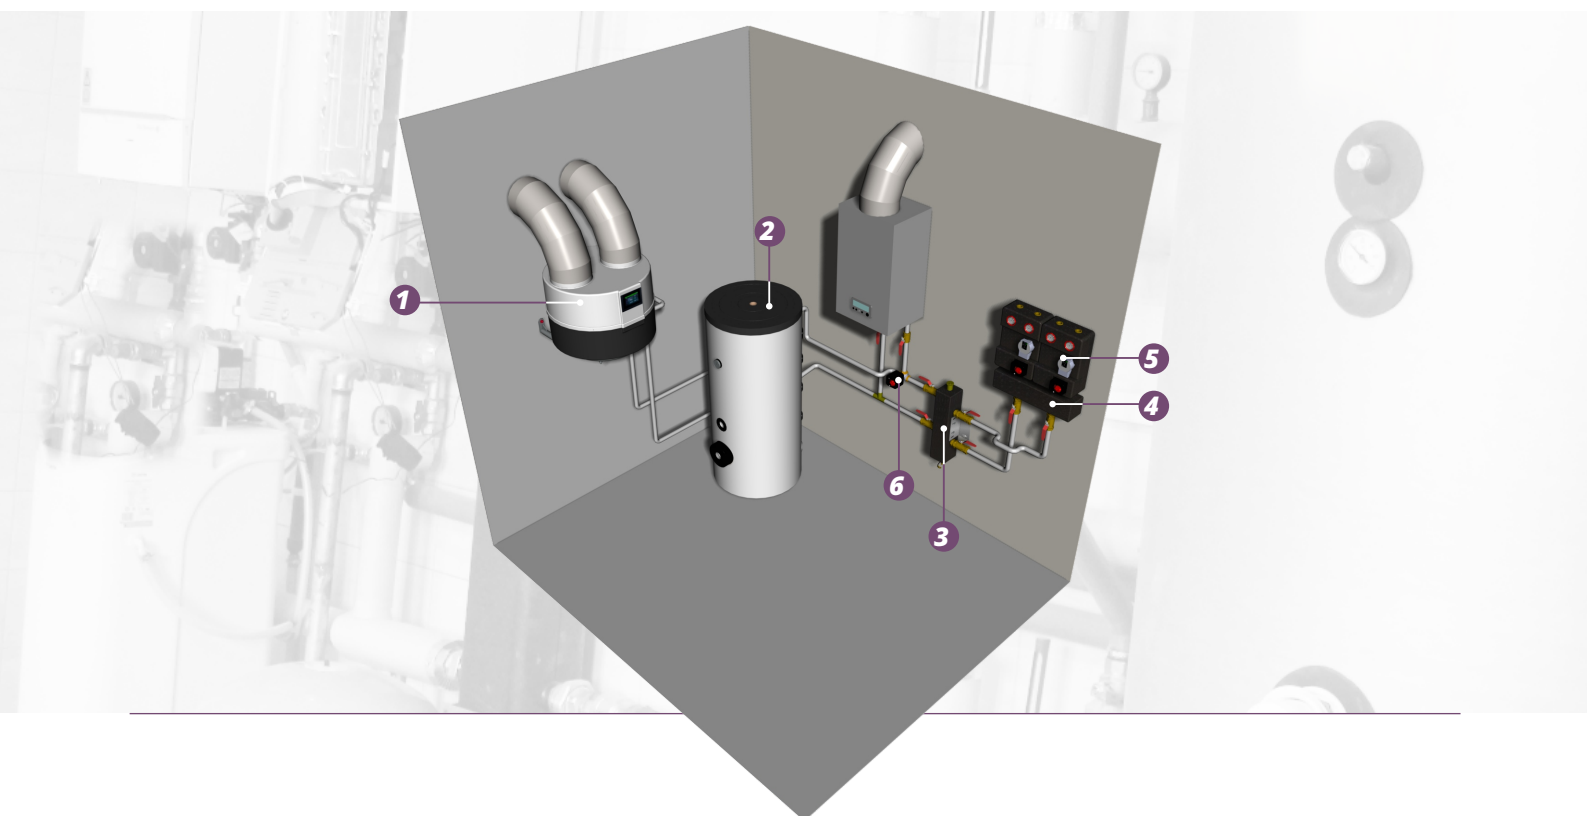

Entdecken Sie
unsere anderen
Produkte

1 **Brauchwasser-
Wärmepumpe**
DROPS PRO

2 **Warmwasser-Speicher**
FISH S16 / FISH S15

3 **Hydraulische Weiche**

4 **Verteiler**

5 **Pumpengruppen**

6 **Dreiwegeventile mit
Stellantrieben**